


Spuščen strop z kovinsko podkonstrukcijo za obloka robov A / E 15

z Gyptone ploščami velikega formata

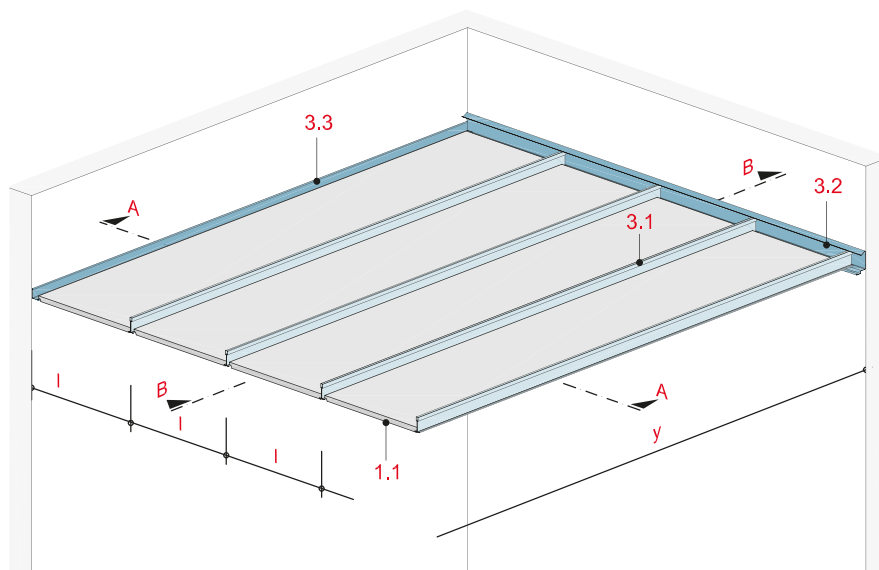

Tehnični podatki

Odziv na ogenj po ÖNORM EN 13501

A2-s1, d0 (C.4)

Obloka robov

A / E 15


Teža brez dodatnih obtežb

cca. 12 kg/m²


Velikost plošč

300 x 1.800 mm**300 x 2.400 mm**

Prerez A

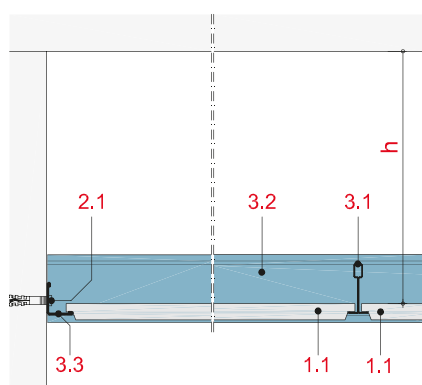

Prerez B

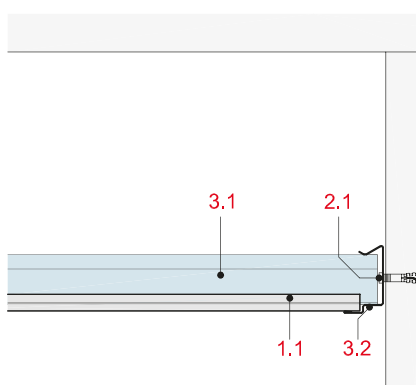

Napotek in razlaga

y = Razpon montažnih profilov

l = Osni razmak montažnih profilov

Sestava sistema

1 Obloga	1.1 Gyptone plošče velikega formata
2 Pritrditev	2.1 Pritrditev na priključnem obodu, npr. Rigips vijak z vložkom
3 Podkonstrukcija	3.1 Montažni profil
	3.2 Vpenjalni profil
	3.3 Kotni profil

Barva: NCS 0500, druge barve na povpraševanje

AD30GYAE


Dopustni osni razmaki podkonstrukcije

Velikost plošč mm	Razpon montažnih profilov <i>y</i> mm	Osni razmak montažnih profilov <i>l</i> mm
300 x 1.800	1.800	300
300 x 2.400	2.400	300


Opomba

Najmanjša višina obešanja za montažo in demontažo je 50 mm in 200 mm pri zadnji plošči.

Oblike robov

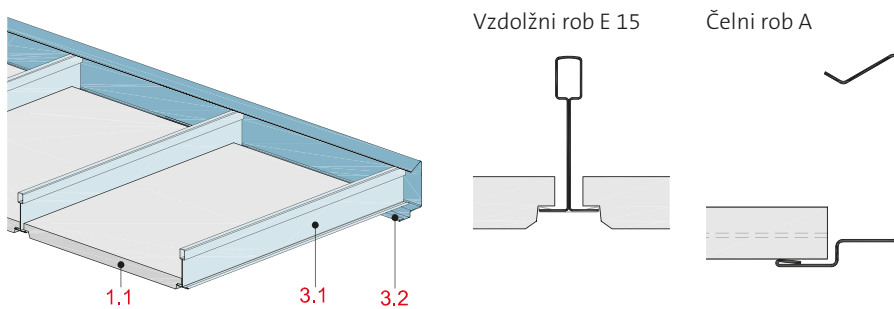

Gyptone Base 33

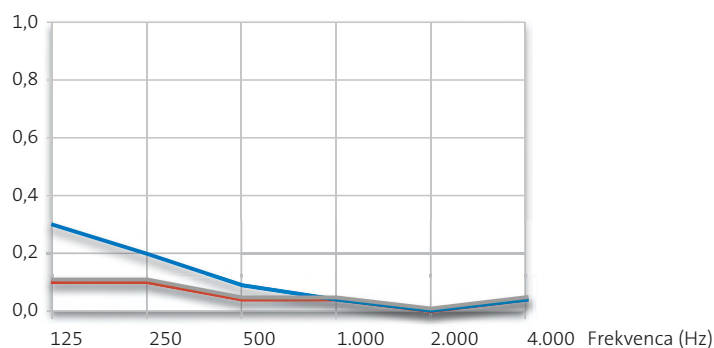
Stopnja absorpcije zvoka α_p 

							α_w	Razred
Višina obešanja 45 mm	0,10	0,10	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	—
Višina obešanja 45 mm, z slojem mineralne volne 50 mm	0,30	0,20	0,10	0,05	0,00	0,05	0,05 (L)	—
Višina obešanja 185 mm	0,10	0,10	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05 (L)	—

Tehnični podatki

Debelina plošče	12,5 mm
Širina x dolžina	300 x 1.800 mm 300 x 2.400 mm
Perforacija	—
Delež perforacije	—
Teža plošče	cca. 9,0 kg/m ²

Gyptone Line 8

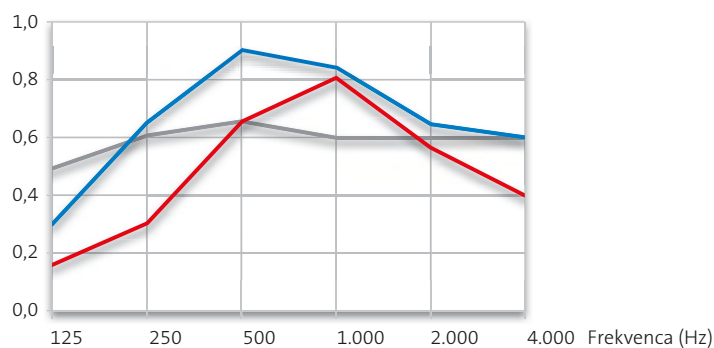Stopnja absorpcije zvoka α_p 


							α_w	Razred
Višina obešanja 45 mm	0,15	0,30	0,65	0,80	0,55	0,40	0,55 (M)	D
Višina obešanja 45 mm, z slojem mineralne volne 50 mm	0,30	0,65	0,90	0,85	0,65	0,60	0,70	C
Višina obešanja 185 mm	0,50	0,60	0,65	0,60	0,60	0,60	0,65	C

Tehnični podatki


Debelina plošče	12,5 mm
Širina x dolžina	300 x 1.800 mm 300 x 2.400 mm
Perforacija	Režasta
Delež perforacije	15,5 %
Teža plošč	cca. 8,0 kg/m ²

AD30GYAE

Gyptone Activ'Air Point 15

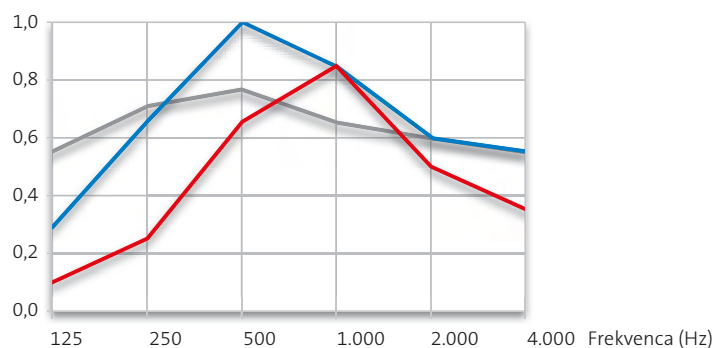Stopnja absorpcije zvoka α_p 


							α_w	Razred
— Višina obešanja 45 mm	0,10	0,25	0,65	0,85	0,50	0,35	0,50 (M)	D
— Višina obešanja 45 mm, z slojem mineralne volne 50 mm	0,30	0,65	1,00	0,85	0,60	0,55	0,65 (M)	C
— Višina obešanja 185 mm	0,55	0,70	0,75	0,65	0,60	0,55	0,65	C

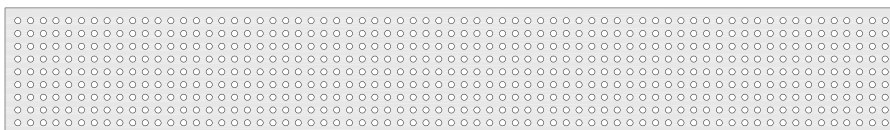


Tehnični podatki

Debelina plošče	12,5 mm
Širina x dolžina	300 x 1.800 mm 300 x 2.400 mm
Perforacija	Okrogla
Delež perforacije	11,0 %
Teža plošče	cca. 8,0 kg/m ²

Gyptone Activ'Air Quattro 55

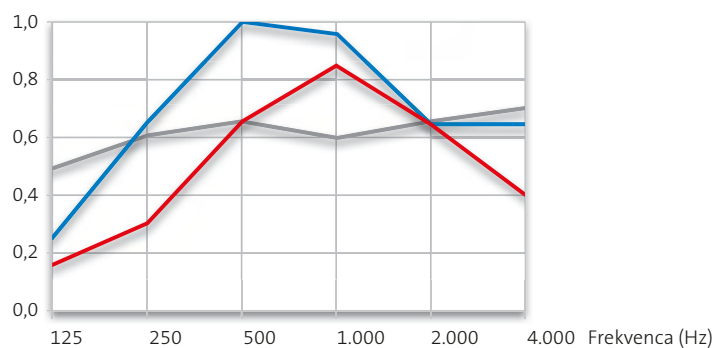Stopnja absorpcije zvoka α_p 

							α_w	Razred
— Višina obešanja 45 mm	0,15	0,30	0,65	0,85	0,65	0,40	0,55 (M)	D
— Višina obešanja 45 mm, z slojem mineralne volne 50 mm	0,25	0,65	1,00	0,95	0,65	0,65	0,75 (M)	C
— Višina obešanja 185 mm	0,50	0,60	0,65	0,60	0,65	0,70	0,65	C

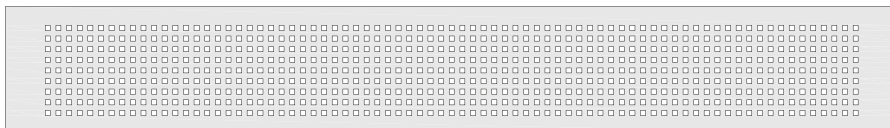

Tehnični podatki

Debelina plošče	12,5 mm
Širina x dolžina	300 x 1.800 mm 300 x 2.400 mm
Perforacija	Kvadratna
Delež perforacije	16,0 %
Teža plošče	cca. 8,0 kg/m ²