


Stene jaškov brez podkonstrukcije, 2-slojna obloga

z Glasroc F (Ridurit) ognjeodporno ploščo

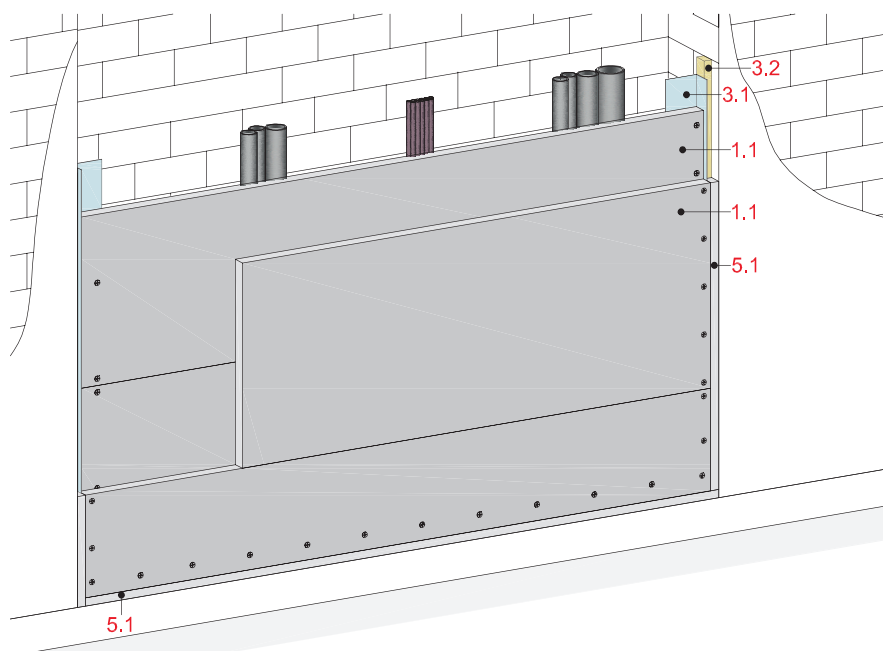

Tehnični podatki

Zvočna zaščita

 R_w do 32 dB

Požarna zaščita

EI 90

Višina stene

neomejena


Debelina stene

do 40 mm

Teža (brez izolacije)

do cca. 36 kg/m²

Vzdolžni prerez

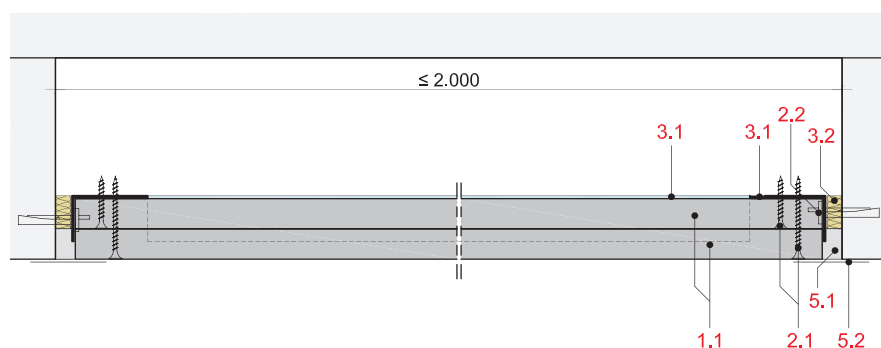

Debelina in teža stene

Obloga mm	Stenski profil	Deb. stene mm	Teža stene kg/m ²
2 x 20	Kotni profil	40	36

Teža brez izolacije

Sestava sistema

1 Obloga	1.1 Glasroc F (Ridurit)
2 Pritrditev	2.1 Rigips hitrovgradni vijaki TN 2.2 Pritrditev na obodu, npr. Rigips DN kovinski klin za beton
3 Podkonstrukcija	3.1 Kotni profil 50/30-07 na obodu, alternativno po sredini prerezan profil CW 50, debeline pločevine 1 mm 3.2 Rigips tesnilni trak
5 Fugiranje	5.1 npr. fugirna masa VARIO, SUPER ali RIFINO TOP 5.2 Rigips ojačitveni bandažni trak ali alternativno Rigips Trennfix ločilni trak, vgrajen v skladu z navodili za vgradnjo

Podrobna navodila

Detajli	Stran
Talni priključek	SW 6
Stropni priključek	SW 7
Stenski priključek	SW 7
Izvedba vogalov	SW 8
Vgradnja elektro doz	SW 8

Zvočna zaščita

Obloga	Podkonstrukcija Profil	Maksim.	Stena	Izolacija	Zvočna	Prilagoditev	
		razmak	deb.	deb.	izolacija	C	C _{tr}
mm		mm	mm	mm	R _w dB	dB	dB
2 x 20	Kotni profil	2.000	40	brez	34	—	—

Opomba

R_w = ocenjena vrednost zvočne izolacije montažne stene brez vzdolžnih prenosov preko sosednjih gradbenih elementov.

Požarna zaščita

Obloga	Podkonstrukcija Profil	Maksimalen	Razred požarne odpornosti
		razmak	
mm		mm	
2 x 20	Kotni profil	2.000	EI 90