


(3.29.30)

Stenska obloga z nastavljivimi prepogibnimi držali, 2-slojna obloga

z Glasroc F Ridurit

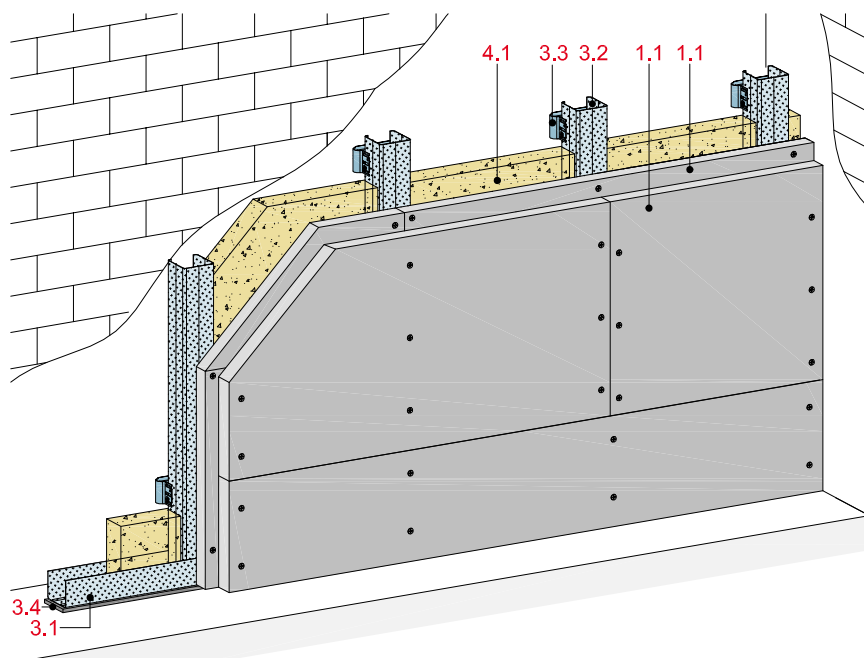

Tehnični podatki

Požarna zaščita

EI 90

Višina stene

neomejena


Debelina stene

100 mm

Teža (brez izolacije)

cca. 38 kg/m²

Vzdolžni prerez

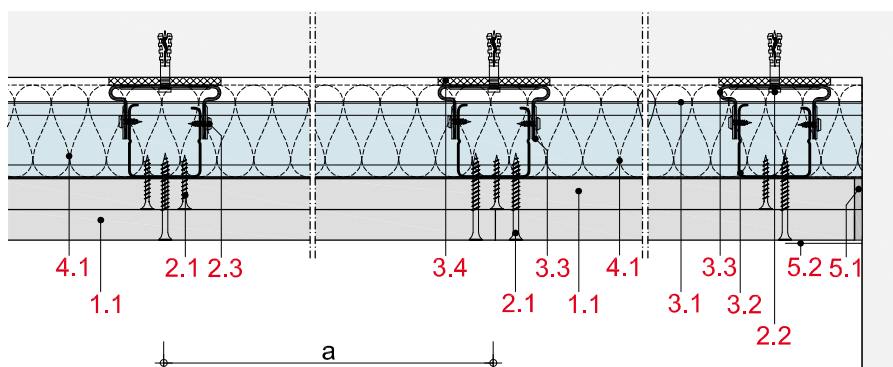

Debelina in teža stenske obloge

Obloga mm	Stenski profil	Deb. obloge ca. mm	Teža obloge kg/m ²
2 x 20	CW 50	100	38

Teža brez izolacije

Sestava sistema

1 Obloga	1.1 Glasroc F (Ridurit) ognjeodporna plošča
2 Pritrditev	2.1 Rigips hitrovgradni vijaki TN 2.2 Pritrditev na priključnem obodu 2.3 Rigips vijaki z plosko glavo
3 Podkonstrukcija	3.1 RigiProfil UW 50 3.2 RigiProfil CW 50 3.3 Rigips nastavljivo prepogibno držalo 3.4 Rigips tesnilni trak
4 Izolacija	4.1 Dopustna kot zvočna in toplotna izolacija
5 Fugiranje	5.1 npr. VARIO fugirna masa 5.2 Rigips ojačitveni bandažni trak ali se alternativno vgradi Rigips Trennfix ločilni trak, v skladu z navodili za vgradnjo

Požarna zaščita

Obloga	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Izolacija		Razred požarne odpornosti
			Deb.	Gostota Razred gradbenega materiala kg/m ³	
mm		mm	mm		
2 x 20	≥ CW 50	625	ni potrebna		EI 90

Opomba

Plošče se polagajo prečno na profile. Profili so pritrjeni na nastavljiva prepogibna držala, katera so v razmaku največ 125 cm.

Dopustne višine

Obloga	Podkonstrukcija Profil	Osni razmak a mm	Največje dopustne višine stene z zahtevo požarne zaščite mm
mm		mm	
2 x 20	CW 50	1.000	neomejeno