


(4.10.15, 4.10.41, 4.10.42, 4.10.43)

Stropna obloga z kovinsko podkonstrukcijo

z Rigips ognjeodporno ploščo RF oz. Rigips Die Dicke RF

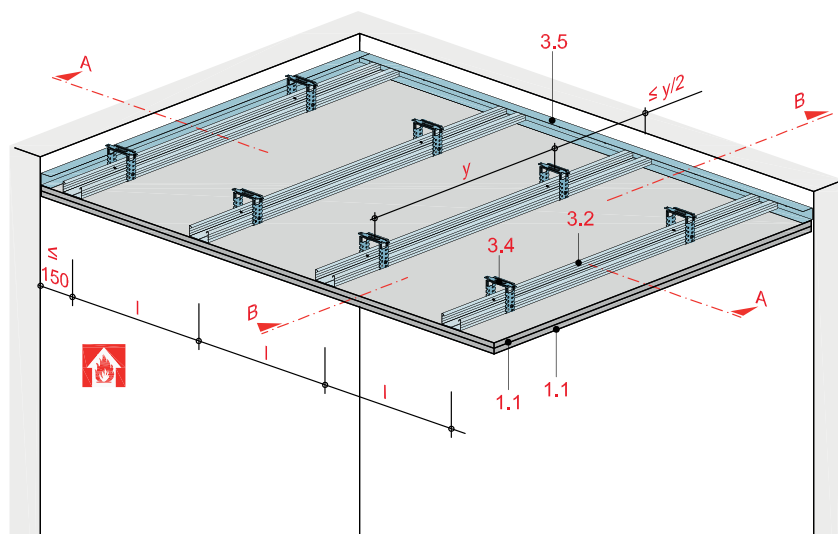

Tehnični podatki

Požarna obremenitev

od spodaj


Požarna zaščita

EI 30 do EI 90


Teža brez dodatnih obtežb

cca. 19 do 39 kg/m²

Prerez A

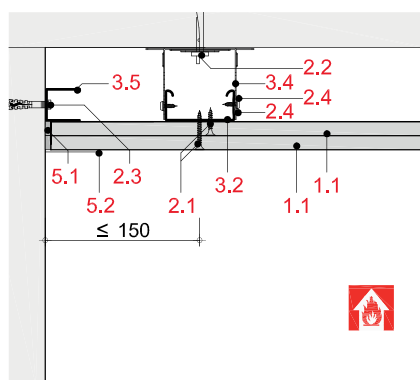

Prerez B

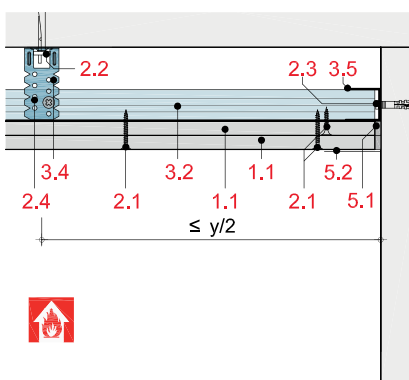

Napotek in razlaga

y = Razmak pritrdil

l = Osni razmak montažnih profilov

Osne razdalje podkonstrukcije veljajo za strop brez dodatnih obtežb.

Sestava sistema

1 Obloga	1.1 Rigips ognjeodporna plošča RF oz. Rigips Die Dicke RF
2 Pritrditve	2.1 Rigips hitrovgradni vijaki TN 2.2 Pritrditev obešal, npr. Rigips DN kovinski klin 2.3 Pritrditev na priključnem obodu, npr. Rigips vijak z vložkom 2.4 Rigips vijaki z plosko glavo
3 Podkonstrukcija	3.2 Montažni profili: RigiProfil stropni profil CD 60/27 ali Rigips klobukasti profil 3.4 Obešalo: Rigips direktno obešalo, nastavljivo direktno obešalo oz. Rigips direktno obešalo Klick-fix 3.5 Priključek: RigiProfil zaključni profil UD 28 z tesnilnim trakom
5 Fugiranje	5.1 npr. fugirna masa VARIO, SUPER ali RIFINO TOP 5.2 Rigips ojačitveni bandažni trak ali se alternativno vgradi Rigips Trennfix ločilni trak, v skladu z navodili za vgradnjo

Podrobna navodila

Detajli EI 90	Stran
Stenski priključek	SD 32
Vgradnja stropnih svetil	SD 33
Dilatacije	SD 33
Preboji splinkerjev in navojnih palic	SD 34
Montaža dodatnega stropa	SD 34

Dopustni osni razmaki podkonstrukcije – z CD stropnimi profili

Obloga	Razmak pritrdil*	Osni razmak montaž. profilov	Mineralna volna Deb.	Razred požarne odpornosti
mm	y mm	l_1 mm	mm	

brez dodatne obtežbe

2 x 12,5	850	400	dopustna brez zahtev	EI 30
2 x 15	850	400	dopustna brez zahtev	EI 60
2 x 20	750	400	dopustna brez zahtev	EI 90
3 x 15	750	400	dopustna brez zahtev	EI 90

z dodatno obtežbo $\leq 15 \text{ kg/m}^2$ (npr. dodaten spuščeni strop)

2 x 12,5	800	400	dopustna brez zahtev	EI 30
2 x 15	800	400	dopustna brez zahtev	EI 60
2 x 20	700	400	dopustna brez zahtev	EI 90
3 x 15	700	400	dopustna brez zahtev	EI 90


l_1 = Pritrditev obloge prečno na montažne profile

Teža obloge


Obloga	Osni razmak pritrdil	Osni razmak montažnih profilov	Teža
mm	y mm	l mm	kg/m ²
2 x 12,5	850	400	23
2 x 15	850	400	26
2 x 20	750	400	39
3 x 15	750	400	39

Opomba


Dodatne obtežbe niso upoštevane

Obešalni sistemi


RigiProfil stropni profil CD 60/27 z
Rigips direktnim obešalom



RigiProfil stropni profil CD 60/27 z
nastavljivim direktnim obešalom



RigiProfil stropni profil CD 60/27 z
Rigips direktnim obešalom Klick-fix



Rigips klobukasti stropni profil